

1. EPDM COMERCIAL (ESTÁNDAR)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 65° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -25°C a +100°C | Res. Química: Alta res. ácidos

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1,3
1.5	1.400	15.000	-	2
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	-	4 - 8
8 / 10 / 12 / 15 / 20	1.400	5.000	-	10,5 - 26




2. EPDM CON ADHESIVO (1 CARA)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 65° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -25°C a +100°C | Ejecución: 1 cara autoadhesiva

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2	1.200	10.000	-	3
3	1.200	10.000	-	4,5
5	1.200	10.000	-	7,5

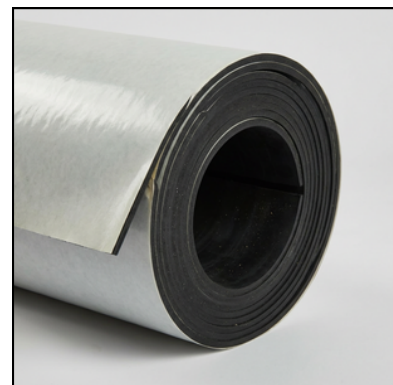

3. EPDM IGNÍFUGO (EN45545 HL-3)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 65° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +130°C | Certificado retardante llama grado EN45545 HL-3

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2 / 3 / 4	1.400	10.000	-	2,9 - 5,8
5 / 6	1.400	10.000	-	7,3 - 8,7
8 / 10	1.400	5.000	-	11,6 - 14,5



4. EPDM AGUA POTABLE

ESPECIFICACIONES

Dureza: 70° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -40°C a +130°C | Homologado agua potable WRAS - KTW

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2 / 3 / 4 / 5	1.400	10.000	-	2,3 - 5,8
10	1.400	5.000	-	11,5



5. CR - NEOPRENO COMERCIAL

ESPECIFICACIONES

Dureza: 65° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -20°C a +90°C | Res. media a aceites e intemperie

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1,5
1.5	1.400	15.000	-	2.25
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	-	3 - 9
8 / 10 / 12 / 15	1.400	5.000	-	12 - 22.5
20 / 25	1.400	5.000	-	30 - 37.5



6. SBR COMERCIAL (ESTÁNDAR)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 70° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +80°C | Calidad económica uso general

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1.5
1.5	1.200/1.400	14.000	0 / 1	2.25
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.200/1.400	10.000	0 / 1 / 2	3 - 9
8	1.200/1.400	5.000	0 / 2	12
10 / 12 / 15 / 20	1.200/1.400	5.000	0 / 2	18 - 30



7. SBR CON ADHESIVO (1 CARA)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 70° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +80°C | Base SBR autoadhesiva por una cara

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2	1.200	10.000	-	3
3	1.200	10.000	-	4,5
5	1.200	10.000	-	7,5



8. CAUCHO NATURAL (COLOR BEIGE)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 45° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -40°C a +85°C | Extraordinaria elasticidad >600%

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1
1.5	1.400	15.000	-	1.5
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	-	2 - 6.5
8 / 10 / 12 / 15	1.400	5.000	-	8,5 - 15,5



9. CAUCHO ANTI-ABRASIÓN (NR/SBR/ROJO)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 45° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -40°C a +85°C | Alta resistencia a ácidos y bases

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1
1.5	1.400	15.000	-	1.6
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	-	2 - 6.5
8 / 10	1.400	5.000	-	8,5 - 10,5



10. NBR - NITRILO COMERCIAL

ESPECIFICACIONES

Dureza: 65° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -20°C a +80°C | Excelente resistencia a aceites y grasas

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
1	1.400	20.000	-	1.5
1.5	1.400	15.000	0 / 1	2.25
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	0 / 1 / 2	3 - 9
8 / 10 / 12 / 15	1.400	5.000	-	12 - 30
8 / 12	1.400	5.000	2	12 - 18



11. NBR - ALIMENTARIO FDA (BLANCO)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 60° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +110°C | Certificado alimentario FDA

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	-	3 - 9
8 / 10	1.400	5.000	-	12 - 15



12. SILICONA TRASLÚCIDA (FDA)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 60° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -90°C a +230°C | Gran resistencia térmica. Certificado Alimentario FDA

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
0.5	750	10.000	-	0.6
1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.200	10.000	-	1.2 - 7.2
8 / 10	1.200	5.000	-	9,6 - 12



13. SILICONA ROJA INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

Dureza: 60° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -90°C a +230°C | Altísima resistencia a temperatura

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
0.5	750	10.000	-	0.6
1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.200	10.000	-	1.2 - 7.2
8 / 10	1.200	5.000	-	9.6 - 12



14. FKM - FLUROELASTÓMERO (VITÓN)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 70° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +250°C | Máxima resistencia a hidrocarburos, ácidos y aceites

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.200	10.000	-	1 / 12
8 / 12	1.200	5.000	-	16 - 20




15. PLANCHA GOMA ESPONJOSA

ESPECIFICACIONES

Rango temp: -30°C a +90°C | Alta absorción de impacto

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
3 / 5 / 10 / 20	1.000	2.000	-	-

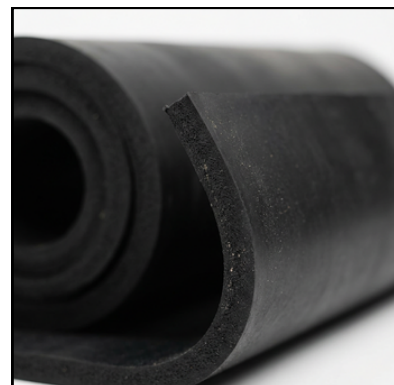

16. CAUCHO RECICLADO (ACÚSTICO)

ESPECIFICACIONES

Dureza: 35° Shore A $\pm$ 5° | Rango temp: -30°C a +80°C | Alta absorción acústica e impacto

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
3 / 4 / 5 / 6	1.500	20.000	-	4 - 5.4
8 / 10 / 15	1.500	10.000	-	7 - 7.3
20	1.500	5.000	-	10.5



17. PLANCHA SBR CON INSERTO TEXTIL

ESPECIFICACIONES

Rango temp: hasta +70°C | Buena resistencia a químicos e inorgánicos.

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Inserc.	Peso kg/m ²
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.000	10.000	1	-
2 / 3 / 4 / 5 / 6	1.400	10.000	1	-
8 / 10	1.400	10.000	1	-
5.5	1.000	10.000	2	-
7.5	1.000	10.000	3	-
10	500 / 1.000	10.000	4	-
15	1.400	5.000	4	-

